

Inbouwcontactdoos

Bestelnr. 1096




- schroefklemmen
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- met uniforme flensmaat
- geschikt voor doorlussen
- 20° hoek
- contactdozen voorbereid op het aansluiten van een hulpcontact

Technische informatie

Ampère	16 A
Polen	7 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 67
Flens	85x85 mm
Bevestigingsgaten	70x70 mm
Hoek	20 °
Gewicht	252 g
Certificeringen	EAC

Tekeningen

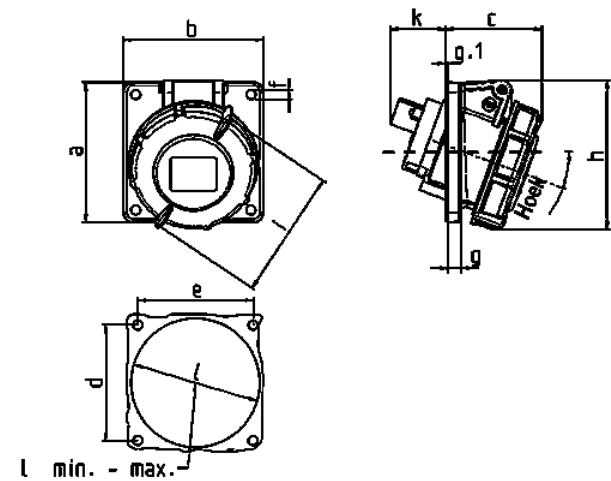

Tekening 1 MB 452	Amp. Polen	16	32
		7	7
Maten in mm	a	85	85
	b	85	85
	c	60	72
	d	70	70
	e	70	70
	f	5,5	5,5
	g	8	8
	g.1	2	2
	h	99	110
	i	96	110
	k	41	49
	l min.	70	78
Kabelaansluiting van/tot mm²	l max.	78	78
		1,5 —4	2,5 —10