

Wandcontactdoos

Bestelnr. 1145A




- schroefklemmen
- X-CONTACT®
- geschikt voor doorlussen
- met binnenliggende bevestiging
- behuizing 180° draaibaar
- toepassing van speciaalklemmen mogelijk
- producten met lange bussen en pilootcontactbus op aanvraag

Technische informatie

Ampère	63 A
Polen	5 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	X-CONTACT®
Beschermingsgraad	IP 44
Gewicht	958 g
Certificeringen	VDE, EAC, CQC

Tekeningen

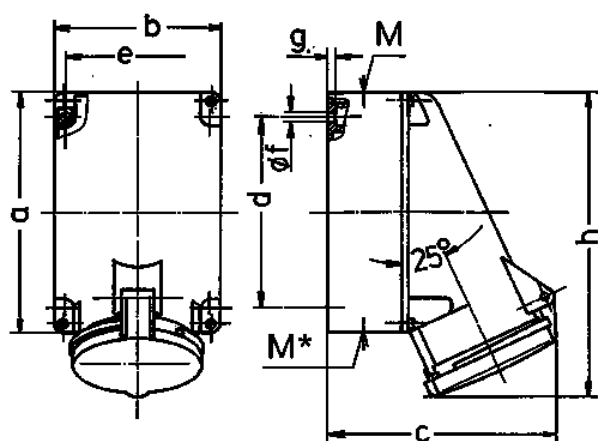

Tekening 1 MB 213	Amp.	63		
	Polen	3	4	5
Maten in mm	a	170	170	170
	b	118	118	118
	c	164	164	164
	d	134,5	134,5	134,5
	e	103	103	103
	f	6,1	6,1	6,1
	g.	6	6	6
	h	216	216	216
	M	40	40	40
	M*	2x40 (blind) breekpoort		
Kabel Ø tot mm	32	32	32	
Kabelaansluiting	6	6	6	
van/tot mm²	—25	—25	—25	