

Inbouwcontactdoos
Bestelnr. 1278




- schroefklemmen
- voor horizontale montage
- 15° hoek

Technische informatie

Ampère	16 A
Polen	3 p
Voltage	230 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 44
Flens	85x85 mm
Bevestigingsgaten	70x70 mm
Hoek	15 °
Gewicht	138 g
Certificeringen	EAC

Tekeningen

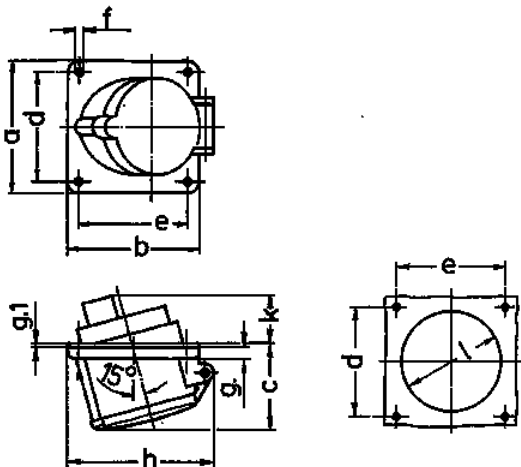

Tekening 1 MB 230	Amp. Polen	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maten in mm	a	85	85	85	85	85	85
	b	85	85	85	85	85	85
	c	55	55	56	60	60	60
	d	70	70	70	70	70	70
	e	70	70	70	70	70	70
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	88	93	94	96	96	98
	k	30	30	30	44	44	44
	l	55	60	70	70	70	76
Kabelaansluiting van/tot mm²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10