

Contactstop PowerTOP® Xtra

Bestelnr. 13107





- schroefklemmen
- met aangespoten rubber greepvlakken
- kooiklemmen
- met hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- wartel met afdichting
- trekontlasting en knikbescherming
- behuizing met schroefdraad
- vergrendelingen voor behuizing en wartel

Technische informatie

Ampère	63 A
Polen	4 p
Voltage	500 V
Uurstand	7 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	hittebestendig binnenwerk, vernikkelde contacten
Beschermingsgraad	IP 44
Gewicht	722 g
Certificeringen	VDE, EAC, CQC

Tekeningen

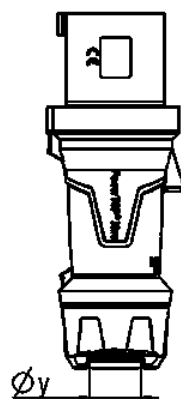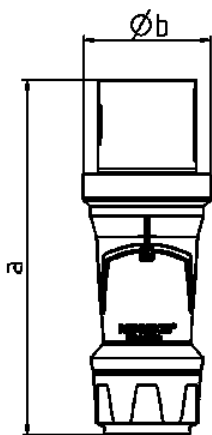

Tekening 2 MB 226	Amp. Polen	63		
		3	4	5
Maten in mm	a	250	250	250
	b	90	90	90
	y	36	36	36
Kabelaansluiting		6	6	6
van/tot mm ²		—16	—16	—16