

Inbouwcontactdoos

Bestelnr. 1395ZD




- schroefklemmen
- rechte uitvoering

Technische informatie

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ampère            | 32 A           |
| Polen             | 3 p            |
| Voltage           | 230 V          |
| Uurstand          | 6 h            |
| Hertz             | 50-60 Hz       |
| Aansluittechniek  | schroefklemmen |
| Contacten         | standaard      |
| Beschermingsgraad | IP 44          |
| Flens             | 75x75 mm       |
| Bevestigingsgaten | 60x60 mm       |
| Gewicht           | 203 g          |
| Certificeringen   | EAC            |

Tekeningen

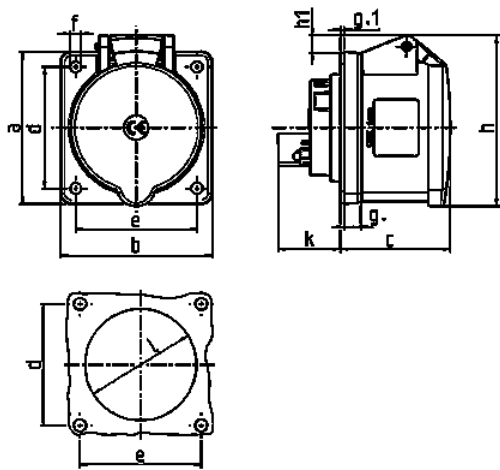

| Tekening         | Amp.        | 16  |     |     | 32  |     |     |
|------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                  |             | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| 1 MB 247         | Polen       |     |     |     |     |     |     |
| Maten in mm      | a           | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  |
|                  | b           | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  |
|                  | c           | 53  | 53  | 55  | 64  | 64  | 65  |
|                  | d           | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  |
|                  | e           | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  |
|                  | f           | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|                  | g           | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
|                  | g.1         | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|                  | h           | 75  | 80  | 83  | 89  | 89  | 100 |
|                  | h1          |     | 6   | 8   | 11  | 11  | 12  |
|                  | k           | 31  | 32  | 32  | 39  | 39  | 39  |
|                  | l           | 43  | 52  | 54  | 58  | 58  | 62  |
| Kabelaansluiting | van/tot mm² | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|                  |             | —4  | —4  | —4  | —10 | —10 | —10 |
|                  |             |     |     |     |     |     |     |