

Koppelcontactstop PowerTOP® Xtra

Bestelnr. 14230




- schroefklemmen
- aangespoten rubber greepvlakken
- kooiklemmen
- met X-CONTACT®
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- wartel met afdichting
- trekontlasting en knikbescherming
- behuizing met schroefdraad
- vergrendeling voor behuizing en voor wartel

Technische informatie

Ampère	63 A
Polen	4 p
Voltage	500 V
Uurstand	7 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	hittebestendig binnenwerk, vernikkelde contacten, X-CONTACT®
Beschermingsgraad	IP 67
Gewicht	880 g
Certificeringen	VDE, EAC

Tekeningen

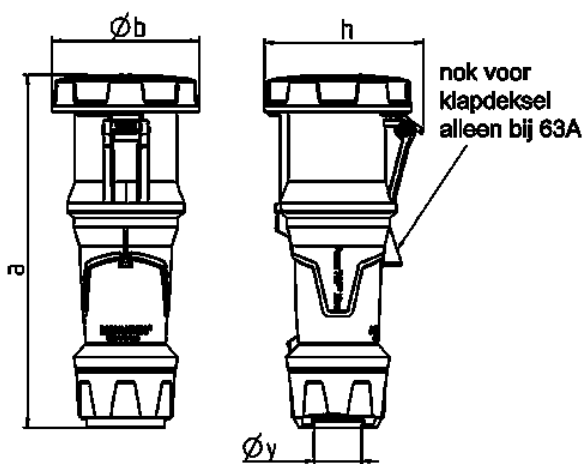

Tekening	Amp. Polen	63			125		
		3	4	5	3	4	5
3 MB 68							
Maten in mm	a	270	270	270	310	310	310
	b	113	113	113	125	125	125
	h	123	123	123	135	135	135
	y	36	36	36	49	49	49
Kabelaansluiting		6	6	6	25	25	25
van/tot mm²		—16	—16	—16	—50	—50	—50