

## Wandcontactdoos

Bestelnr. 1425




- schroefklemmen
- met binnenbevestiging
- behuizing 180° draaibaar
- toepassing van speciaalklemmen mogelijk, 5 stuks
- contactdozen voorbereid op het aansluiten van een hulpcontact

## Technische informatie

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ampère            | 32 A           |
| Polen             | 4 p            |
| Voltage           | 400 V          |
| Uurstand          | 6 h            |
| Hertz             | 50-60 Hz       |
| Aansluittechniek  | schroefklemmen |
| Contacten         | standaard      |
| Beschermingsgraad | IP 44          |
| Gewicht           | 368 g          |
| Certificeringen   | VDE, EAC, CQC  |

## Tekeningen

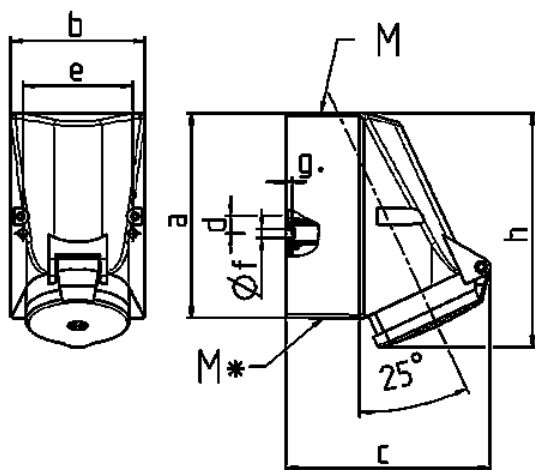

| Tekening<br>1 MB 43             | Amp.<br>Polen  | 16                      |     | 32                      |       |       |
|---------------------------------|----------------|-------------------------|-----|-------------------------|-------|-------|
|                                 |                | 4                       | 5   | 3                       | 4     | 5     |
| Maten in mm                     | a              | 128                     | 128 | 128                     | 128   | 128   |
|                                 | b              | 84                      | 84  | 84                      | 84    | 84    |
|                                 | c              | 122                     | 124 | 136                     | 136   | 138   |
|                                 | d              | 11                      | 11  | 11                      | 11    | 11    |
|                                 | e              | 68                      | 68  | 68                      | 68    | 68    |
|                                 | f              | 5,3                     | 5,3 | 5,3                     | 5,3   | 5,3   |
|                                 | g.             | 4                       | 4   | 4                       | 4     | 4     |
|                                 | h              | 144                     | 145 | 158                     | 158   | 160   |
|                                 | M              | 25                      | 25  | 32                      | 32    | 32    |
|                                 | M*             | 2x25 (blind) breekpoort |     | 2x25 (blind) breekpoort |       |       |
|                                 | Kabel Ø tot mm | 18                      | 18  | 18/25                   | 18/25 | 18/25 |
| Kabelaansluiting<br>van/tot mm² |                | 1,5                     | 1,5 | 2,5                     | 2,5   | 2,5   |
|                                 |                | —4                      | —4  | —10                     | —10   | —10   |