

Koppelcontactstop ProTOP

Bestelnr. 16A




- schroefklemmen
- wartel met afdichting
- trekontlasting met knikbescherming
- behuizing met schroefdraad met vergrendeling

Technische informatie

Ampère	32 A
Polen	5 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 44
Gewicht	366 g
Certificeringen	VDE, EAC

Tekeningen

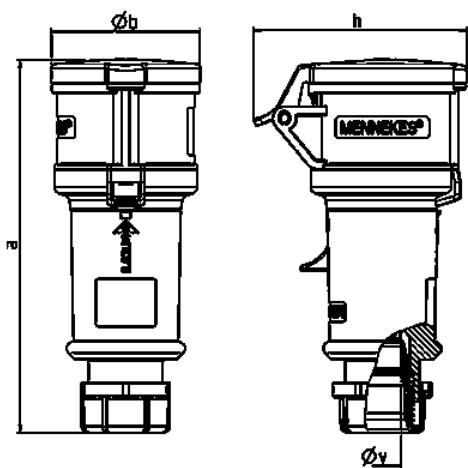

Tekening 3 MB 60	Amp. Polen	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maten in mm	a	160	174	172	214	214	210
	b	57	61	69	75	75	80
	h	83	92	98	100	100	108
	y	16	16	16	22	22	22
Kabelaansluiting		1	1	1	2,5	2,5	2,5
van/tot mm²		—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6