


Inbouwcontactdoos TwinCONTACT

Bestelnr. 1820




- schroefloos met insteekklemmen
- geschikt voor doorlussen
- rechte uitvoering

Technische informatie

Ampère	32 A
Polen	5 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	zonder schroeven, TwinCONTACT
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 67
Flens	85x75 mm
Bevestigingsgaten	60x60 mm
Gewicht	280 g
Certificeringen	VDE, EAC, CQC

Tekeningen

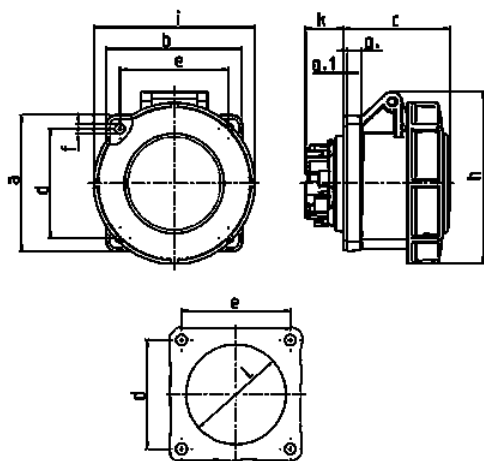

Tekening 1 MB 467	Amp. Polen	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maten in mm	a	75	75	75	85	85	85
	b	75	75	75	75	75	75
	c	60	61	61	69	69	72
	d	60	60	60	60	60	60
	e	60	60	60	60	60	60
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	83	88	95	99	99	105
	i	78	85	96	103	103	110
Kabelaansluiting van/tot mm ²	k	21	21	21	28	28	38
	l	43	52	54	60	60	65
		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—6	—6	—6