


Toestelcontactstop
Bestelnr. 1983




- schroefklemmen
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten

Technische informatie

Ampère	125 A
Polen	5 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	hittebestendig binnenwerk, vernikkelde contacten
Beschermingsgraad	IP 67
Gewicht	1130 g
Certificeringen	EAC, CQC

Tekeningen

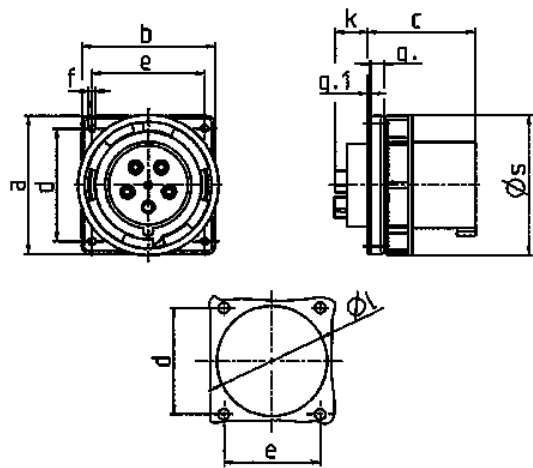

Tekening 2 MB 166	Amp. Polen	63			125		
		3	4	5	3	4	5
Maten in mm	a	110	110	110	130	130	130
	b	106	106	106	130	130	130
	c	86	86	86	112	112	112
	d	90	90	90	104	104	104
	e	90	90	90	104	104	104
	f	5,5	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5
	g.	12	12	12	18	18	18
	g.1	2	2	2	2	2	2
	k	28	28	28	28	28	28
	l	88,5	88,5	88,5	95	95	95
	s	113	113	113	132	132	132
	Kabelaansluiting van/tot mm²	6 —16	6 —16	6 —16	25 —70	25 —70	25 —70