

Wandcontactdoos  
Bestelnr. 21075




- schroefklemmen
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- binnenliggende bevestiging

Technische informatie

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Ampère            | 16 A                                             |
| Polen             | 3 p                                              |
| Voltage           | 230 V                                            |
| Uurstand          | 6 h                                              |
| Hertz             | 50-60 Hz                                         |
| Aansluittechniek  | schroefklemmen                                   |
| Contacten         | vernikkelde contacten, hittebestendig binnenwerk |
| Beschermingsgraad | IP 44                                            |
| Gewicht           | 180 g                                            |
| Certificeringen   | EAC                                              |

Tekeningen

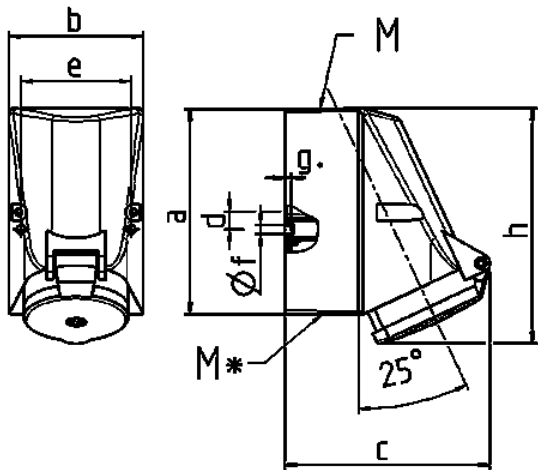

| 1 MB 209<br>1 MB 43 | Amp.<br>Polen | 16                         |     |     | 32                      |       |       |
|---------------------|---------------|----------------------------|-----|-----|-------------------------|-------|-------|
|                     |               | 3                          | 4   | 5   | 3                       | 4     | 5     |
| Maten in mm         | a             | 87                         | 128 | 128 | 128                     | 128   | 128   |
|                     | b             | 64                         | 84  | 84  | 84                      | 84    | 84    |
|                     | c             | 99                         | 122 | 124 | 136                     | 136   | 138   |
|                     | d             | 40                         | 11  | 11  | 11                      | 11    | 11    |
|                     | e             | 50                         | 68  | 68  | 68                      | 68    | 68    |
|                     | f             | 4,5                        | 5,3 | 5,3 | 5,3                     | 5,3   | 5,3   |
|                     | g.            | 4                          | 4   | 4   | 4                       | 4     | 4     |
|                     | h             | 115                        | 144 | 145 | 158                     | 158   | 160   |
|                     | M             | 20                         | 25  | 25  | 32                      | 32    | 32    |
|                     | M*            | 20 2x25 (blind) breekpoort |     |     | 2x25 (blind) breekpoort |       |       |
| Kabel Ø tot mm      |               | 15                         | 18  | 18  | 18/25                   | 18/25 | 18/25 |
| Kabelaansluiting    |               | 1,5                        | 1,5 | 1,5 | 2,5                     | 2,5   | 2,5   |
| van/tot mm²         |               | —4                         | —4  | —4  | —10                     | —10   | —10   |