

Inbouwcontactdoos

Bestelnr. 213P




- schroefklemmen
- X-CONTACT®
- 20° hoek 63 A
- 15° hoek 125 A
- product met lange bussen en pilootcontactbus

Technische informatie

Ampère	125 A
Polen	4 p
Voltage	500 V
Uurstand	7 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	X-CONTACT®
Beschermingsgraad	IP 44
Flens	114x110 mm
Bevestigingsgaten	90x90 mm
Hoek	15 °
Gewicht	985 g

Tekeningen

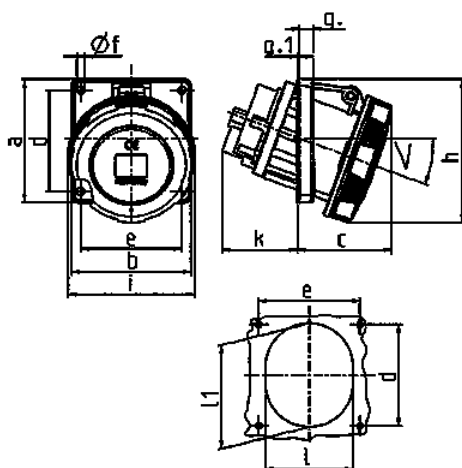

1 MB 298		63			125		
1 MB 601	Amp. Polen	3	4	5	3	4	5
Maten in mm							
	a	110	110	110	114	114	114
	b	106	106	106	110	110	110
	c	85	85	85	75	75	75
	d	85	85	85	90	90	90
	e	77	77	77	90	90	90
	f	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
	g.	12	12	12	13	13	13
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	128	128	128	133	133	133
	i	113	113	113	126	126	126
	k	67	67	67	103	103	103
	l	92	92	92	94	94	94
	li	98	98	98	107	107	107
	<	20°	20°	20°	15°	15°	15°
Kabelaansluiting van/tot mm²		6 —25	6 —25	6 —25	25 70	25 70	25 70