

Inbouwcontactdoos

Bestelnr. 215A




- schroefklemmen
- X-CONTACT®
- 63 A : 20° hoek
- 125 A : 15° hoek
- producten met lange bussen
- pilootcontactbus op aanvraag

Technische informatie

Ampère	125 A
Polen	5 p
Voltage	230 V
Uurstand	9 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	X-CONTACT®
Beschermingsgraad	IP 67
Flens	114x110 mm
Bevestigingsgaten	90x90 mm
Hoek	15 °
Gewicht	1171 g
Certificeringen	EAC, CQC

Tekeningen

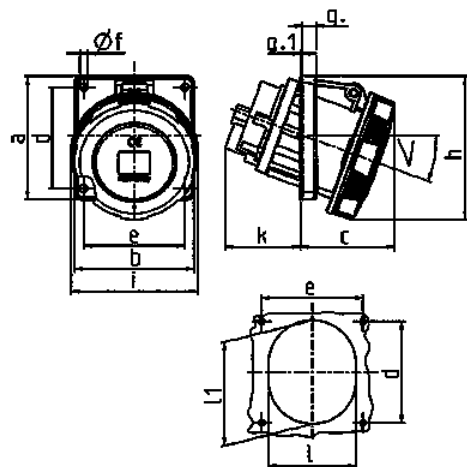

1 MB 298	Amp.	63			125		
1 MB 601	Polen	3	4	5	3	4	5
Maten in mm	a	110	110	110	114	114	114
	b	106	106	106	110	110	110
	c	85	85	85	75	75	75
	d	85	85	85	90	90	90
	e	77	77	77	90	90	90
	f	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
	g.	12	12	12	13	13	13
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	128	128	128	133	133	133
	i	113	113	113	126	126	126
	k	67	67	67	103	103	103
l	92	92	92	94	94	94	
h	98	98	98	107	107	107	
<	20°	20°	20°	15°	15°	15°	
Kabelaansluiting van/tot mm²		6	6	6	25	25	25
		—25	—25	—25	70	70	70