

Inbouwcontactdoos
Bestelnr. 2181A




- schroefklemmen
- X-CONTACT®
- 63 A : 20° hoek
- 125 A : 15° hoek
- producten met lange bussen
- pilootcontactbus op aanvraag

Technische informatie

Ampère	63 A
Polen	3 p
Voltage	400 V
Uurstand	9 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	X-CONTACT®
Beschermingsgraad	IP 67
Flens	110x106 mm
Bevestigingsgaten	85x77 mm
Hoek	20 °
Gewicht	520 g
Certificeringen	VDE, EAC, CQC

Tekeningen

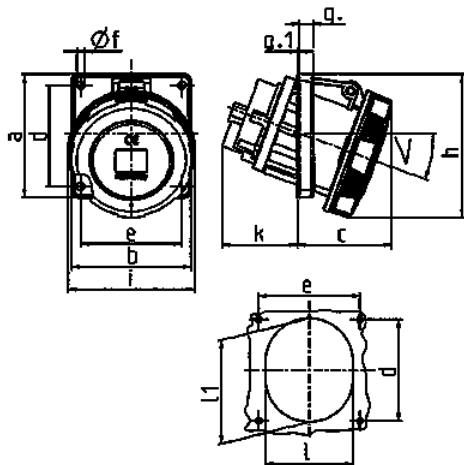

1 MB 298		63			125			
1 MB 601		3	4	5	3	4	5	
Maten in mm		a	110	110	110	114	114	114
		b	106	106	106	110	110	110
		c	85	85	85	75	75	75
		d	85	85	85	90	90	90
		e	77	77	77	90	90	90
		f	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
		g	12	12	12	13	13	13
		g.1	2	2	2	2	2	2
		h	128	128	128	133	133	133
		i	113	113	113	126	126	126
		k	67	67	67	103	103	103
		l	92	92	92	94	94	94
		h	98	98	98	107	107	107
		<	20°	20°	20°	15°	15°	15°
Kabelaansluiting		6	6	6	25	25	25	
van/tot mm²		—25	—25	—25	70	70	70	