

Wandcontactdoos

Bestelnr. 22126A




- schroefklemmen
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- binnenliggende bevestiging
- behuizing 180° draaibaar

Technische informatie

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Ampère            | 32 A                                             |
| Polen             | 4 p                                              |
| Voltage           | 400 V                                            |
| Uurstand          | 6 h                                              |
| Hertz             | 50-60 Hz                                         |
| Aansluittechniek  | schroefklemmen                                   |
| Contacten         | hittebestendig binnenwerk, vernikkelde contacten |
| Beschermingsgraad | IP 44                                            |
| Gewicht           | 350 g                                            |
| Certificeringen   | EAC                                              |

Tekeningen

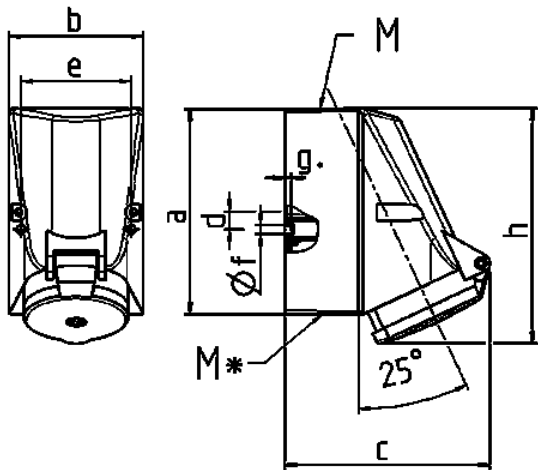

| 1 MB 209         | Amp.  | 16  |                         |       | 32    |                         |     |
|------------------|-------|-----|-------------------------|-------|-------|-------------------------|-----|
| 1 MB 43          | Polen | 3   | 4                       | 5     | 3     | 4                       | 5   |
| Maten in mm      | a     | 87  | 128                     | 128   | 128   | 128                     | 128 |
|                  | b     | 64  | 84                      | 84    | 84    | 84                      | 84  |
|                  | c     | 99  | 122                     | 124   | 136   | 136                     | 138 |
|                  | d     | 40  | 11                      | 11    | 11    | 11                      | 11  |
|                  | e     | 50  | 68                      | 68    | 68    | 68                      | 68  |
|                  | f     | 4,5 | 5,3                     | 5,3   | 5,3   | 5,3                     | 5,3 |
|                  | g.    | 4   | 4                       | 4     | 4     | 4                       | 4   |
|                  | h     | 115 | 144                     | 145   | 158   | 158                     | 160 |
|                  | M     | 20  | 25                      | 25    | 32    | 32                      | 32  |
|                  | M*    | 20  | 2x25 (blind) breekpoort |       |       | 2x25 (blind) breekpoort |     |
| Kabel Ø tot mm   | 15    | 18  | 18                      | 18/25 | 18/25 | 18/25                   |     |
| Kabelaansluiting | 1,5   | 1,5 | 1,5                     | 2,5   | 2,5   | 2,5                     |     |
| van/tot mm²      | —4    | —4  | —4                      | —10   | —10   | —10                     |     |