


Fasenwisselaar AM-TOP®
Bestelnr. 22811




- schroefklemmen
- ééndelige behuizing
- met hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- wartel met afdichting
- trekontlasting en kabelknikbescherming

Technische informatie

Ampère	16 A
Polen	5 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	vernikkelde contacten, hittebestendig binnenwerk
Beschermingsgraad	IP 44
Gewicht	174 g
Certificeringen	VDE, EAC, CQC

Tekeningen

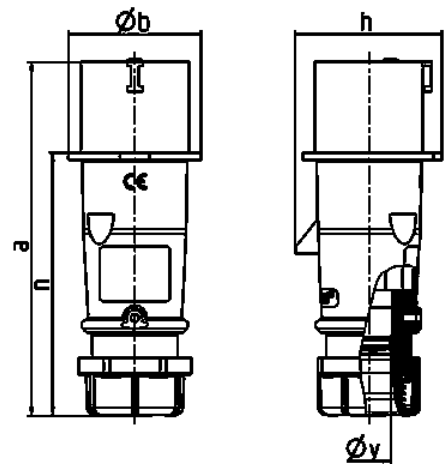

Tekening 2 MB 217	Amp. Polen	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maten in mm	a	142	147	147	186	186	180
	b	53	59	67	70	70	77
	h	59	69,4	76	81	81	89,5
	n	105	110	110	141	141	135
	y	14,5	16	16	22	22	22
Kabelaansluiting		1	1	1	2,5	2,5	2,5
van/tot mm²		—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6