


Contactstop AM-TOP®
Bestelnr. 2405





- schroefklemmen
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- ééndelige behuizing
- wartel met afdichting
- trekontlasting en knikbescherming

Technische informatie

Ampère	32 A
Polen	7 p
Voltage	230 V
Uurstand	9 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	vernikkelde contacten, hittebestendig binnenwerk
Beschermingsgraad	IP 67
Gewicht	349 g
Certificeringen	EAC, CQC

Tekeningen

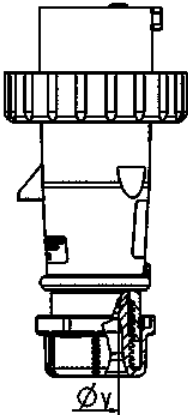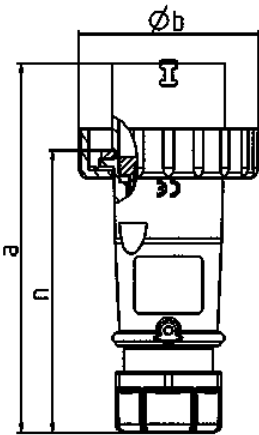

Tekening 2 MB 218	Amp. Polen	16	32
		7	7
Maten in mm	a	147	180
	b	87	101
	n	114	138
	y	16	22
Kabelaansluiting		1	2,5
van/tot mm²		—2,5	—6