

Toestelcontactstop
Bestelnr. 24152ZA




- schroefklemmen
- vernikkelde contacten
- bij toepassing is een nok voor het klapdeksel van de koppelcontactstop noodzakelijk

Technische informatie

Ampère	32 A
Polen	5 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	hittebestendig binnenwerk, vernikkelde contacten
Beschermingsgraad	IP 44
Gewicht	180 g
Certificeringen	EAC

Tekeningen

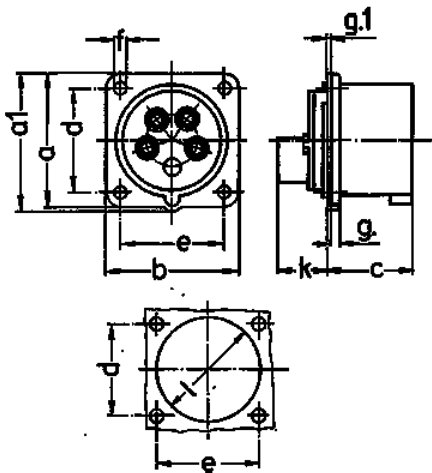

Tekening	Amp.	16	32
2 MB 68	Polen	5	5
Maten in mm	a	66	72
	a1	69	78
	b	66	72
	c	43	52
	d	52	60
	e	52	60
	f	4,5	4,5
	g.	4,5	4,5
	g.1	2	2
	k	27	32
	l	59	63
Kabelaansluiting		1	2,5
van/tot mm²		—2,5	—6