

Inbouwcontactdoos TM
Bestelnr. 24643




- schroefklemmen
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- 20° hoek
- (Vorm BS)

Technische informatie

Ampère	16 A
Polen	5 p
Voltage	50-500 V
Uurstand	2 h
Hertz	300-500 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	hittebestendig binnenwerk, vernikkelde contacten
Beschermingsgraad	IP 67
Flens	85x85 mm
Bevestigingsgaten	70x70 mm
Hoek	20 °
Gewicht	235 g
Certificeringen	VDE, EAC

Tekeningen

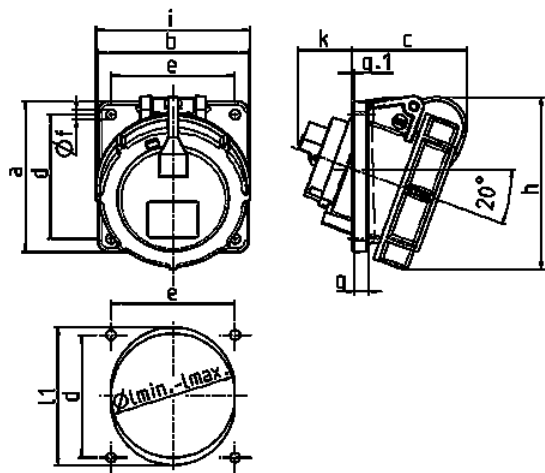

Tekening	Amp.	16		32		63
		3	5	3/4	5	3/4/5
1 MB 474	Polen					
Maten in mm	a	85	85	85	85	114
	b	85	85	85	85	114
	c	71	65	65	80	98
	d	70	70	70	70	90
	e	70	70	70	70	90
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	8	8	8	8	12
	g.1	2	2	2	2	2
	h	92	98	101	115	135
	i	70	87	94	101	112
	k	39	33	53	53	70
	l min.	57	70	78	78	92
Kabelaansluiting van/tot mm²	l max.	78	78	78	78	105
	l1	—	—	—	—	105
		1,5	1,5	2,5	2,5	6
		—4	—4	—10	—10	—25