

Inbouwcontactdoos

Bestelnr. 2546P




- schroefklemmen
- met pilootbus
- X-CONTACT®
- hittebestendig binnenwerk
- 15° hoek

Technische informatie

Ampère	125 A
Polen	5 p
Voltage	600-690 V
Uurstand	5 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	hittebestendig binnenwerk, X-CONTACT®
Beschermingsgraad	IP 67
Flens	114x110 mm
Bevestigingsgaten	90x90 mm
Hoek	15 °
Gewicht	1050 g
Certificeringen	EAC

Tekeningen

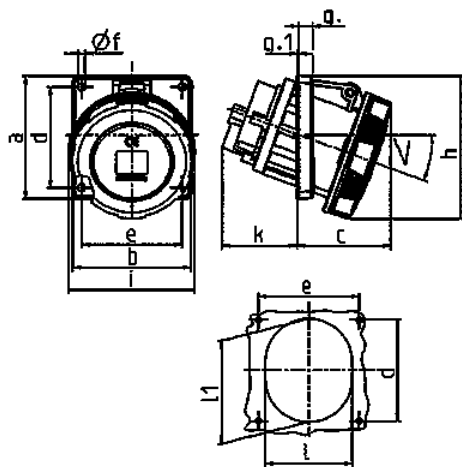

Tekening	Amp.	63	125
1 MB 601	Polen	5	3 4 5
Maten in mm	a	110	114 114 114
	b	106	110 110 110
	c	84	75 75 75
	d	90	90 90 90
	e	90	90 90 90
	f	6,5	6,2 6,2 6,2
	g	12	13 13 13
	g.1	2	2 2 2
	h	128	133 133 133
	i	113	126 126 126
	k	67	103 103 103
	l	92	94 94 94
	ll	98	107 107 107
	<	15°	15° 15° 15°
Kabelaansluiting van/tot mm²	6	25 25 25	25
	—20	—70 —70 —70	—70