

## Koppelcontactstop AM-TOP®

Bestelnr. 2918




- schroefklemmen
- ééndelige behuizing
- wartel met afdichting
- trekontlasting met knikbescherming

## Technische informatie

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ampère            | 16 A           |
| Polen             | 5 p            |
| Voltage           | 50-500 V       |
| Uurstand          | 1 h            |
| Aansluittechniek  | schroefklemmen |
| Contacten         | standaard      |
| Beschermingsgraad | IP 44          |
| Gewicht           | 220 g          |
| Certificeringen   | VDE, EAC, CQC  |

## Tekeningen

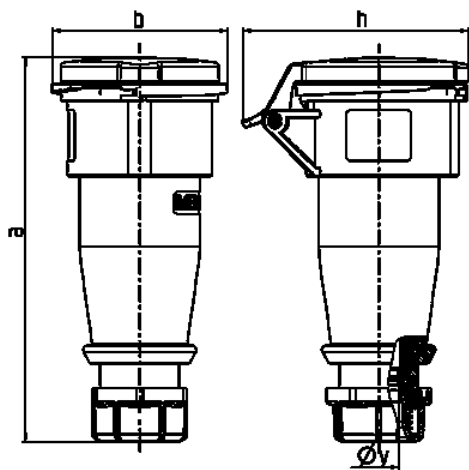

| Tekening<br>3 MB 63 | Amp.<br>Polen | 16   |      |      | 32  |     |     |
|---------------------|---------------|------|------|------|-----|-----|-----|
|                     |               | 3    | 4    | 5    | 3   | 4   | 5   |
| Maten in mm         | a             | 162  | 165  | 167  | 209 | 209 | 208 |
|                     | b             | 60   | 68   | 76   | 82  | 82  | 89  |
|                     | h             | 83   | 92   | 98   | 100 | 100 | 108 |
|                     | y             | 14,5 | 16   | 16   | 22  | 22  | 22  |
| Kabelaansluiting    |               | 1    | 1    | 1    | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| van/tot mm²         |               | —2,5 | —2,5 | —2,5 | —6  | —6  | —6  |