

Inbouwcontactdoos

Bestelnr. 3254




- schroefklemmen
- met uniforme flensmaat
- flens 85 x 85 mm
- h. o. h. maat bevestigingsgaten 70 x 70 mm
- contactdozen voorbereid op het aansluiten van een hulpcontact

Technische informatie

Ampère	32 A
Polen	4 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 67
Flens	85x85 mm
Bevestigingsgaten	70x70 mm
Hoek	20 °
Gewicht	280 g
Certificeringen	VDE, EAC, CQC

Tekeningen

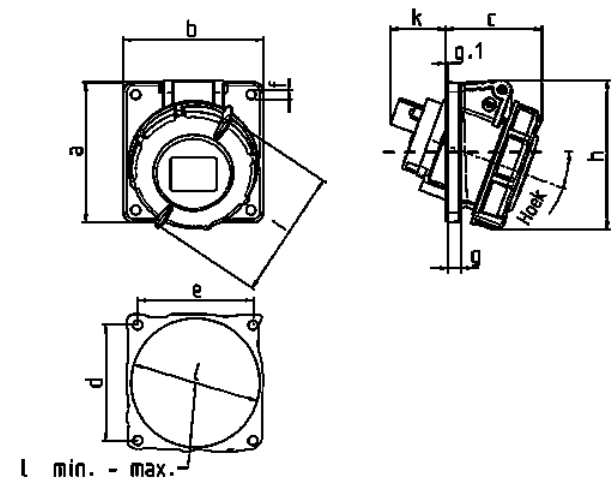

Tekening 1 MB 452	Amp. Polen	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maten in mm	a	85	85	85	85	85	85
	b	85	85	85	85	85	85
	c	57	59	60	68	68	72
	d	70	70	70	70	70	70
	e	70	70	70	70	70	70
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	87	91	99	105	105	110
	i	78	85	96	103	103	110
	k	39	34	33	53	53	41
	l min.	57	64	70	78	78	78
	l max.	78	78	78	78	78	78
Kabelaansluiting van/tot mm²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10