

Inbouwcontactdoos TwinCONTACT  
Bestelnr. 3573




- schroefloos met insteekklemmen
- uniforme flensmaat
- geschikt voor doorlussen
- 20° hoek
- contactdozen voorbereid op het aansluiten van een hulpcontact

Technische informatie

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Ampère            | 32 A                          |
| Polen             | 3 p                           |
| Voltage           | 230 V                         |
| Uurstand          | 6 h                           |
| Hertz             | 50-60 Hz                      |
| Aansluittechniek  | zonder schroeven, TwinCONTACT |
| Contacten         | standaard                     |
| Beschermingsgraad | IP 67                         |
| Flens             | 85x85 mm                      |
| Bevestigingsgaten | 70x70 mm                      |
| Hoek              | 20 °                          |
| Gewicht           | 246 g                         |
| Certificeringen   | VDE, EAC, CQC                 |

Tekeningen

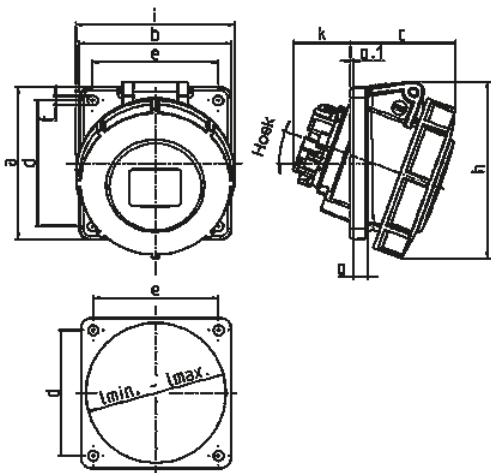

| Tekening<br>1 MB 520 | Amp.<br>Polen                   | 16        |           |           | 32        |           |           |
|----------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                      |                                 | 3         | 4         | 5         | 3         | 4         | 5         |
| Maten in mm          | a                               | 85        | 85        | 85        | 85        | 85        | 85        |
|                      | b                               | 85        | 85        | 85        | 85        | 85        | 85        |
|                      | c                               | 56        | 59        | 59        | 64        | 64        | 71        |
|                      | d                               | 70        | 70        | 70        | 70        | 70        | 70        |
|                      | e                               | 70        | 70        | 70        | 70        | 70        | 70        |
|                      | f                               | 5,5       | 5,5       | 5,5       | 5,5       | 5,5       | 5,5       |
|                      | g                               | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         |
|                      | g.1                             | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |
|                      | h                               | 87        | 91        | 99        | 103       | 103       | 110       |
|                      | i                               | 78        | 85        | 89        | 103       | 103       | 106       |
|                      | k                               | 32        | 32        | 33        | 44        | 44        | 49        |
|                      | I min.                          | 57        | 64        | 70        | 78        | 78        | 78        |
|                      | I max.                          | 76        | 76        | 76        | 78        | 78        | 78        |
|                      | Kabelaansluiting<br>van/tot mm² | 1,5<br>—4 | 1,5<br>—4 | 1,5<br>—4 | 2,5<br>—6 | 2,5<br>—6 | 2,5<br>—6 |