

Koppelcontactstop PowerTOP®

Bestelnr. 3897




- schroefklemmen
- hittebestendig binnenwerk
- wartel en buitenliggende trekontlasting

Technische informatie

Ampère	32 A
Polen	4 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	hittebestendig binnenwerk
Beschermingsgraad	IP 67
Gewicht	379 g
Certificeringen	VDE, EAC, CQC

Tekeningen

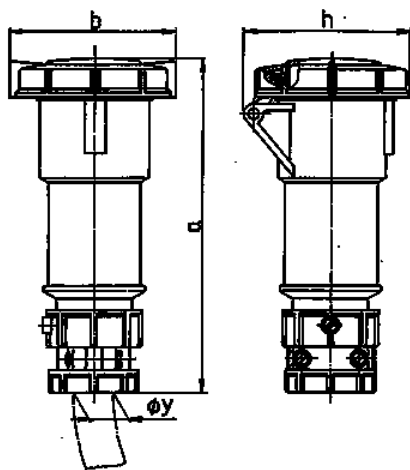

Tekening 3 MB 48/3	Amp. Polen	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maten in mm	a	171	182	194	217	217	229
	b	78	85	96	103	103	110
	h	79	88	95	99	99	105
	y	19	19	22	24,5	24,5	28,5
Kabelaansluiting		1	1	1	2,5	2,5	2,5
van/tot mm²		—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6