

Contactstop AM-TOP®
Bestelnr. 3913




- schroefklemmen
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- ééndelige behuizing
- wartel met afdichting
- trekontlasting en knikbescherming

Technische informatie

Ampère	16 A
Polen	7 p
Voltage	500 V
Uurstand	7 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	vernikkelde contacten, hittebestendig binnenwerk
Beschermingsgraad	IP 67
Gewicht	245 g
Certificeringen	EAC, CQC

Tekeningen

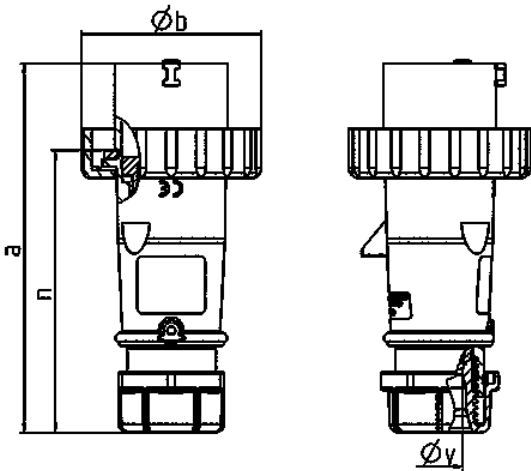

Tekening 2 MB 218	Amp. Polen	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maten in mm	a	142	144	147	186	186	180
	b	70	78	87	94	94	101
	n	109	111	114	145	145	138
	y	14,5	16	16	22	22	22
Kabelaansluiting		1	1	1	2,5	2,5	2,5
van/tot mm²		—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6