

Toestelcontactstop
Bestelnr. 3915




- schroefklemmen
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- met afschermkap

Technische informatie

Ampère	32 A
Polen	7 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	vernikkelde contacten, hittebestendig binnenwerk
Beschermingsgraad	IP 67
Gewicht	436 g
Certificeringen	EAC

Tekeningen

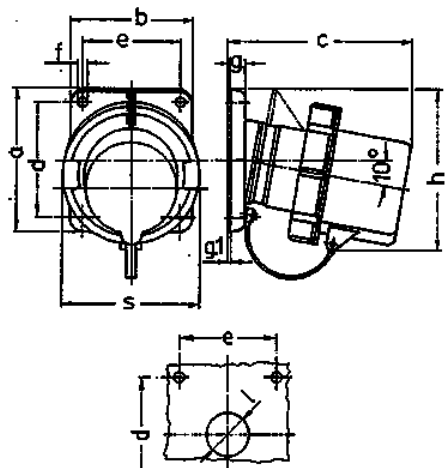

Tekening 2 MB 203	Amp. Polen	16	32
		7	7
Maten in mm	a	85	85
	b	85	85
	c	132	137
	d	70	70
	e	70	70
	f	6,3	6,3
	g	11	11
	g.1	2	2
	h	107	111
	s	86	102
	l	30	30
	Kabelaansluiting van/tot mm²	1 —2,5	2,5 —6