

Cepex SCHUKO® contactdoos

Bestelnr. 4976




- schroefklemmen
- met tekstvenster
- met slot
- twee sleutels
- in afgesloten toestand niet demontabel
- op aanvraag met gelijke sloten te leveren
- kabelinvoeringen 1 x M 25 boven, 1 x M 25 (breekpoort) onder en 1 x M 20 (breekpoort) op de achterkant, voor kabel 7-13 mm Ø

Technische informatie

Ampère	16 A
Polen	3 p+A
Voltage	230 V
Hertz	50-60 Hz
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Gewicht	275 g
Certificeringen	EAC

Tekeningen

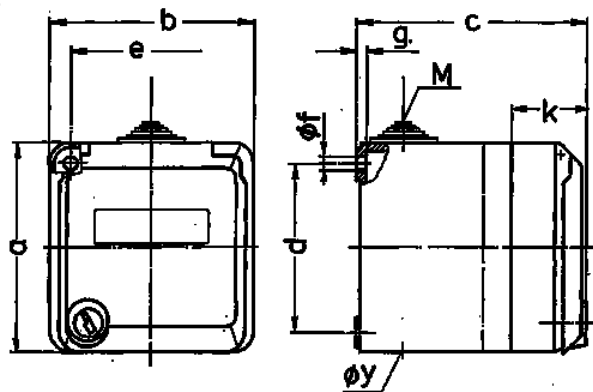

Tekening 1 MB 313	Amp.	16			32		
	Polen	3	4	5	3	4	5
Maten in mm	a	93	93	93	93	93	93
	b	90	90	90	90	90	90
	c	90	90	90	102	102	102
	d	75	75	75	75	75	75
	e	73	73	73	73	73	73
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	k	36	36	36	36	36	36
	y	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
	M	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5
Kabelaansluiting van/tot mm²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—6	—6	—6