

Wandcontactdoos
Bestelnr. 5641A




- schroefklemmen
- X-CONTACT®
- afschakelbaar
- met mechanische DUO-vergrendeling
- automatenrail
- contactdozen zijn met een hangslot afsluitbaar

Technische informatie

Ampère	63 A
Polen	4 p
Voltage	500 V
Uurstand	7 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	X-CONTACT®
Beschermingsgraad	IP 67
Behuizing materiaal	Kunststof
Gewicht	3950 g
Certificeringen	EAC

Tekeningen

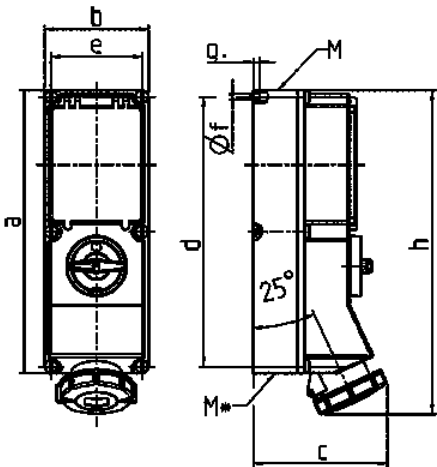

Tekening	Amp.	16			32		63	
		3	4	5	4	5	4	5
1 MB 181/620	Polen							
Maten in mm		a	b	c	d	e	f	g
		364	134	160	347	117	6,3	8
		364	134	162	347	117	6,3	8
		364	134	163	347	117	6,3	8
		408	134	168	347	117	6,3	8
		411	134	168	347	117	6,3	8
		505	180	202	440	160	8,1	8
		505	180	202	440	160	8,1	8
		40	40	40	40	40	40	40
		2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40
Kabel Ø tot mm		27	27	27	27	27	27	27
Kabelaansluiting		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6
van/tot mm²		—4	—4	—4	—10	—10	—25	—25