

Wandcontactdoos

Bestelnr. 5696A




- schroefklemmen
- afschakelbaar
- met mechanische DUO-vergrendeling
- contactdozen zijn met een hangslot afsluitbaar

Technische informatie

Ampère	32 A
Polen	3 p
Voltage	230 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 44
Behuizing materiaal	Kunststof
Gewicht	1134 g
Certificeringen	VDE, EAC, CQC

Tekeningen

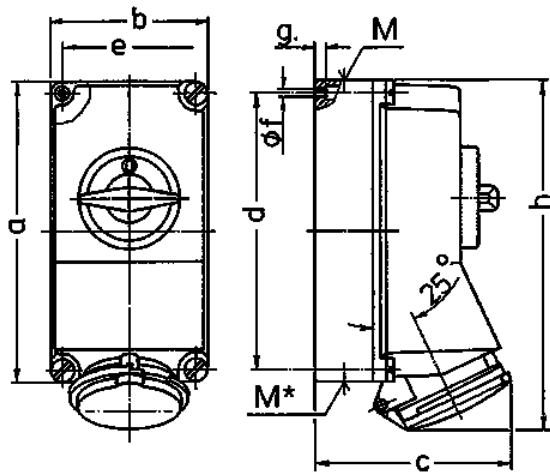

Tekening 1 MB 174	Amp. Polen	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maten in mm	a	225	225	225	225	225	225
	b	118	118	118	118	118	118
	c	141	141	141	146	146	146
	d	208	208	208	208	208	208
	e	101	101	101	101	101	101
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	g	8	8	8	8	8	8
	h	250	252	254	264	264	264
	M	1x25 en 1x32			1x25 en 1x32		
	M*	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
Kabel Ø tot mm Kabelaansluiting van/tot mm²		25	25	25	25	25	25
		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10