

Wandcontactdoos
Bestelnr. 591




- schroefklemmen met binnenliggende bevestigingen
- kabelinvoer 1 x boven en 2 x onder
- kabelinvoer 1 x boven en aan achterzijde mogelijk
- omgekeerd ook mogelijk door 180° draaien van de onderkast

Technische informatie

Ampère	32 A
Polen	2 p
Voltage	40-50 V
Uurstand	12 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 44
Gewicht	260 g
Certificeringen	EAC, CQC

Tekeningen

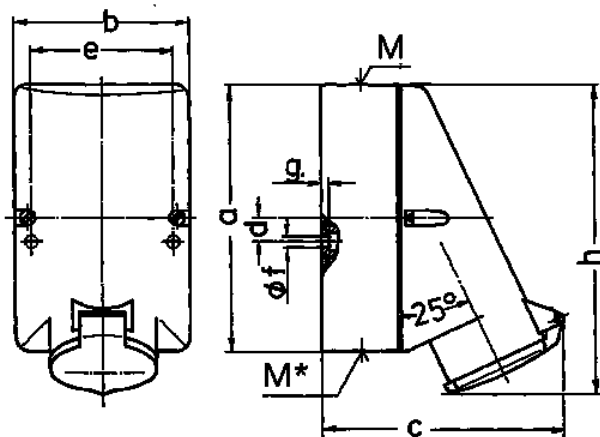

Tekening	Amp.	16		32	
1 MB 137	Polen	2	3	2	3
Maten in mm	a	128	128	128	128
	b	84	84	84	84
	c	120	120	120	120
	d	11	11	11	11
	e	68	68	68	68
	f	5,3	5,3	5,3	5,3
	g	4	4	4	4
	h	146	146	146	146
	M	25	25	32	32
	M*	2x25 (blind) breekpoort		2x25 (blind) breekpoort	
Kabel Ø tot mm	18	18	25	25	
Kabelaansluiting	4	4	4	4	
van/tot mm²	—2x6	—10	—2x6	—10	