

EverGUM contactdooscombinatie

Bestelnr. 70030




- Behuizing van rubber, signaalgeel RAL 1003
- voorbedraad
- Beveiliging achter transparant klapdeksel

Technische informatie

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	2
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> • 1 aardlekschakelaar 40A, 4p, 0,03A • 2 installatieautomaten 16A, 1p, B
Voorbeveiliging max.	32 A
InA	32 A
RDF	0.75
Aansluiting / voedingskabel	<ul style="list-style-type: none"> • 2 m kabel H07RN-F5G4 met CEE-contactstop 32A, 5p, 400V
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Behuizing materiaal	Vol rubber
Gewicht	4291 g
Hoogte	445 mm
Breedte	135 mm
Certificeringen	EAC

Tekeningen

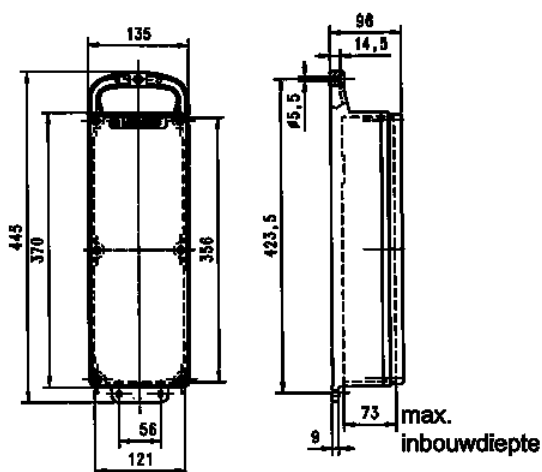

**Tekening
5 MB 44**

Maten in mm