

## EverGUM contactdooscombinatie

Bestelnr. 70426




- Behuizing van rubber, signaalgeel RAL 1003
- voorbedraad

## Technische informatie

CEE 16 A, 5 p, 400 V	2
SCHUKO®	3
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 aardlekschakelaar 40A, 4p, 0,03A</li> <li>• 2 installatieautomaten 16A, 3p, C</li> <li>• 2 installatieautomaten 16A, 1p, B</li> </ul>
Voorbeveiliging max.	40 A
InA	37 A
RDF	0.65
Aansluiting / voedingskabel	• voor 1 kabel tot 5 x 16 mm <sup>2</sup>
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Behuizing materiaal	Vol rubber
Gewicht	8454 g
Hoogte	380 mm
Breedte	230 mm
Certificeringen	EAC

## Tekeningen

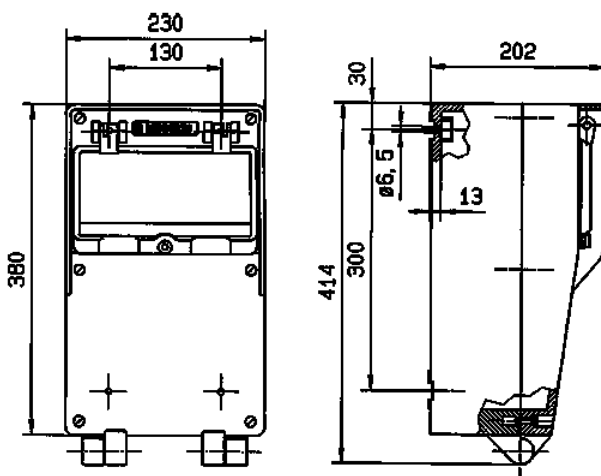

**Tekening**  
**5 MB 42**

**Maten in mm**