


Mobiel, EverGUM

Bestelnr. 70494




- Behuizing van rubber, signaalgeel RAL 1003
- voorbedraad

Technische informatie

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	4
Beveiliging	• 1 aardlekschakelaar 40 A, 4 p, 0,03 A • 1 installatieautomaat 16 A, 3 p, C • 4 installatieautomaten 16 A, 1 p, C
Voorbeveiliging max.	32 A
InA	32 A
RDF	0.75
Aansluiting / voedingskabel	• 1 CEE-toestelcontactstop 32 A, 5 p, 400 V
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Behuizing materiaal	Vol rubber
Gewicht	7451 g
Lengte	306 mm
Hoogte	288 mm
Breedte	230 mm

Tekeningen

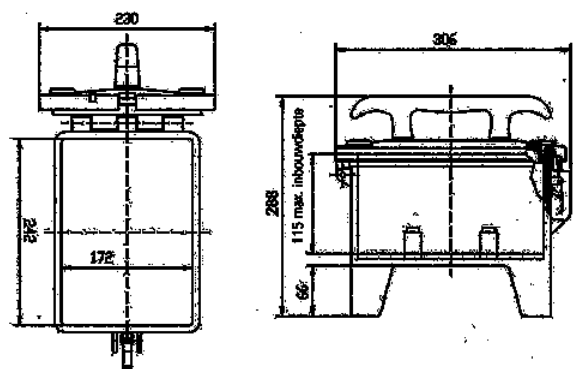

Tekening
5 MB 48

Maten in mm