

EverGUM contactdooscombinatie

Bestelnr. 71062




- Behuizing van rubber, signaalgeel RAL 1003
- voorbedraad

Technische informatie

CEE 63 A, 5 p, 400 V	1	
CEE 32 A, 5 p, 400 V	1	
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1	
SCHUKO®	4	
Beveiliging		<ul style="list-style-type: none"> • 1 installatieautomaat 63A, 3p, C • 1 installatieautomaat 32A, 3p, C • 1 installatieautomaat 16A, 3p, C • 2 installatieautomaten 16A, 1p, B
Voorbeveiliging max.	63 A	
InA	63 A	
RDF	0.85	
Aansluiting / voedingskabel		• voor 2 kabels tot 5 x 25 mm ²
Beschermingsgraad	IP 44	
Aanrakingsveiligheid	false	
Behuizing materiaal	Vol rubber	
Gewicht	13500 g	
Hoogte	380 mm	
Breedte	320 mm	
Certificeringen	EAC	

Tekeningen

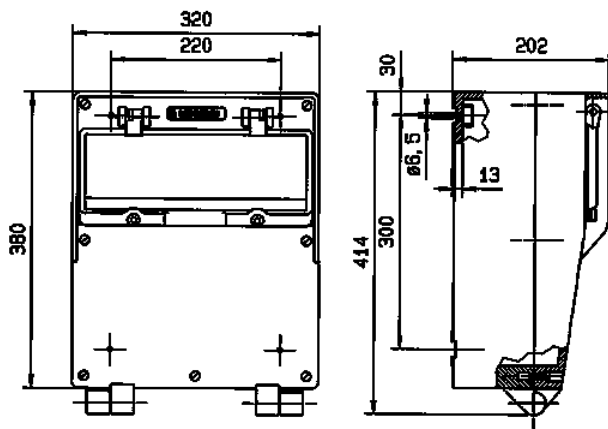

Tekening
5 MB 41

Maten in mm