

EverGUM contactdooscombinatie

Bestelnr. 71063




- Behuizing van rubber, signaalgeel RAL 1003
- voorbedraad

Technische informatie

CEE 63 A, 5 p, 400 V	1
CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	4
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> • 1 aardlekschakelaar 63A, 4p, 0,03A • 1 installatieautomaat 32A, 3p, C • 1 installatieautomaat 16A, 3p, C • 2 installatieautomaten 16A, 1p, B
Voorbeveiliging max.	63 A
InA	57 A
RDF	0.4
Aansluiting / voedingskabel	<ul style="list-style-type: none"> • voor 2 kabels tot 5 x 25 mm²
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Behuizing materiaal	Vol rubber
Gewicht	11600 g
Hoogte	380 mm
Breedte	320 mm
Certificeringen	EAC

Tekeningen

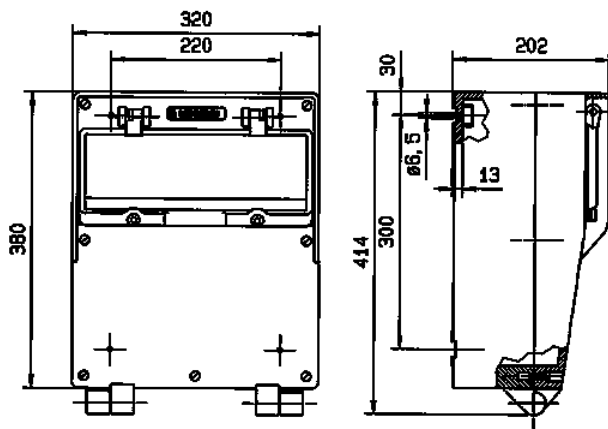

Tekening
5 MB 41

Maten in mm