

## EverGUM contactdooscombinatie

Bestelnr. 7408884NF




- behuizing van rubber
- zwart
- voorbedraad
- draagbaar, stapelbaar
- deksel met edelstalen snelsluitingen

### Technische informatie

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
Frans/Belgische norm	4
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 aardlekschakelaar 40A, 4p, 0,03A</li> <li>• 1 installatieautomaat 16A, 3p+N, C</li> <li>• 4 installatieautomaten 16A, 1p+N, C</li> </ul>
Aansluiting / voedingskabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 m H07RN-F5G6 met CEE-contactstop 32A, 5p, 400V</li> </ul>
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Behuizing materiaal	Vol rubber
Gewicht	8200 g
Lengte	306 mm
Hoogte	288 mm
Breedte	230 mm

### Tekeningen

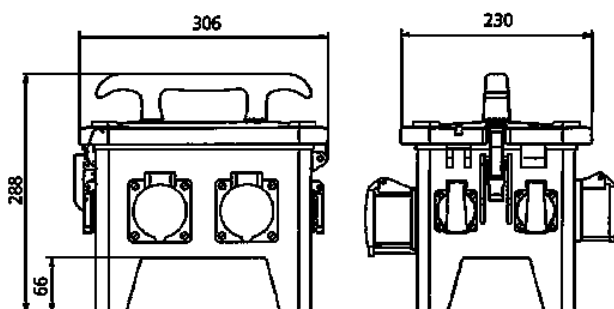

**Tekening  
5 MB 48a**

**Maten in mm**