

Koppelcontactstop AM-TOP®

Bestelnr. 745




- schroefklemmen
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- ééndelige behuizing
- wartel met afdichting
- trekontlasting en knikbescherming

Technische informatie

Ampère	16 A
Polen	7 p
Voltage	230 V
Uurstand	9 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	hittebestendig binnenwerk, vernikkelde contacten
Beschermingsgraad	IP 44
Gewicht	241 g
Certificeringen	EAC, CQC

Tekeningen

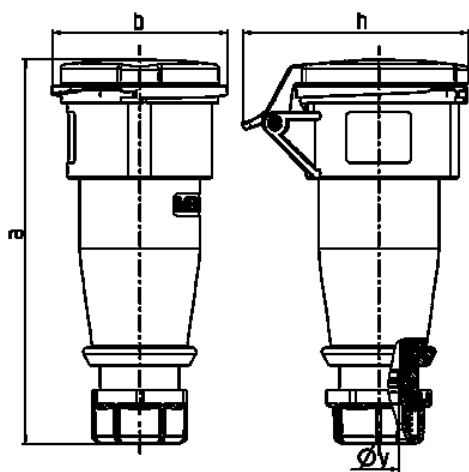

Tekening 3 MB 63	Amp. Polen	16	32
		7	7
Maten in mm	a	167	208
	b	76	89
	h	98	108
	y	16	22
Kabelaansluiting		1	2,5
van/tot mm²		—2,5	—6