

Wandcontactdoos

Bestelnr. 75116




- schroefklemmen
- buitenliggende bevestiging
- kabelinvoer van boven
- met wartel
- Op aanvraag ook in zeewaterbestendige uitvoering leverbaar

Technische informatie

Ampère	400 A
Polen	5 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 67
Gewicht	11000 g
Certificeringen	EAC

Tekeningen

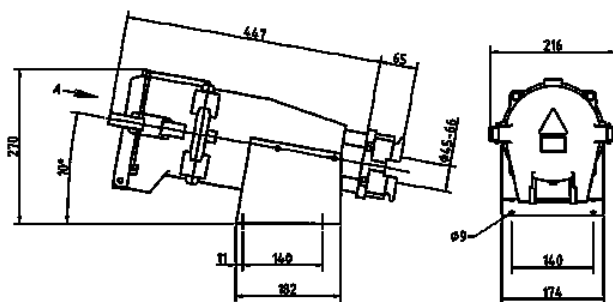

Tekening
1 MB 389/1

Maten in mm