

EverGUM contactdooscombinatie

Bestelnr. 7513001GB




- Behuizing van rubber
- zwart
- voorbedraad
- draagbaar
- stapelbaar
- met scharnierend deksel
- voorzien van roestvrij stalen snelsluiting

Technische informatie

CEE 63 A, 5 p, 400 V	1
CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
Systeem GB	4
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> • 1 aardlekschakelaar 63A, 4p, 0,03A • 1 installatieautomaat 32A, 3p, C • 1 installatieautomaat 16A, 3p, C • 2 installatieautomaten 13A, 1p, C
Aansluiting / voedingskabel	<ul style="list-style-type: none"> • 2 m kabel H07RN-F5G10 met CEE-contactstop 63A, 5p, 400V
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Behuizing materiaal	Vol rubber
Gewicht	15300 g
Lengte	360 mm
Hoogte	330 mm
Breedte	340 mm

Tekeningen

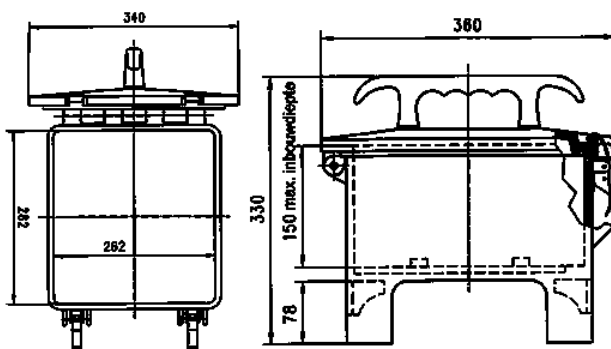

Tekening
5 MB 43

Maten in mm