

Toestelcontactstop

Bestelnr. 75256




- schroefklemmen
- met wartel
- op aanvraag ook in zeewaterbestendige uitvoering leverbaar
- pilotkabel: desgewenst kunnen wandcontactdozen en contactstoppen worden geleverd met een wartel voor separate invoer van de stroomkabel. Hiervoor dient „PK“ te worden toegevoegd aan het artikelnummer

Technische informatie

Ampère	200 A
Polen	5 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 67
Gewicht	5950 g
Certificeringen	EAC

Tekeningen

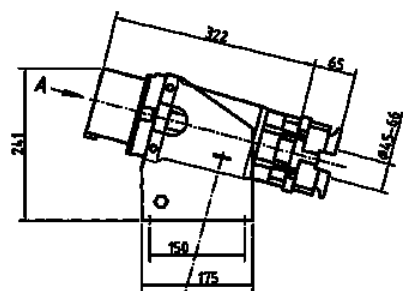

 Separate pilotkabelinvoer met wartel

Tekening
2 MB 197

Maten in mm

