

Energiebolder

Bestelnr. 83685





- stalen buis
- wanddikte 4.5 mm
- galvanisch verzinkt
- verchroomd
- poedergecoat
- Kleur: antraciet (RAL 7016)
- Scharnierend luik
- met slot
- Afmetingen (H x Ø): 1050 x 273 mm (binnenwaarts)
- Gewicht: ca. 60 kg
- Kabeluitvoer onder: (H x B) 60 x 70 mm
- Bodemmontageflens: Ø 390 mm
- met 4 bevestigingsboringen 15,5 mm
- voor bevestiging op een bestaand fundament

Technische informatie

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	2
Beveiliging	• 1 aardlekschakelaar 40A, 4p, 0,03A • 1 installatieautomaat 32A, 3p, C • 1 installatieautomaat 16A, 3p, C • 2 installatieautomaten 16A, 1p, B
Voorbeveiliging max.	40 A
InA	38 A
RDF	0.6
Aansluiting / voedingskabel	• voor 1 kabel tot 5 x 10 mm²
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Behuizing materiaal	Metaal
Gewicht	60000 g
Hoogte	1050 mm
Diameter	273 mm
Certificeringen	EAC

Tekeningen

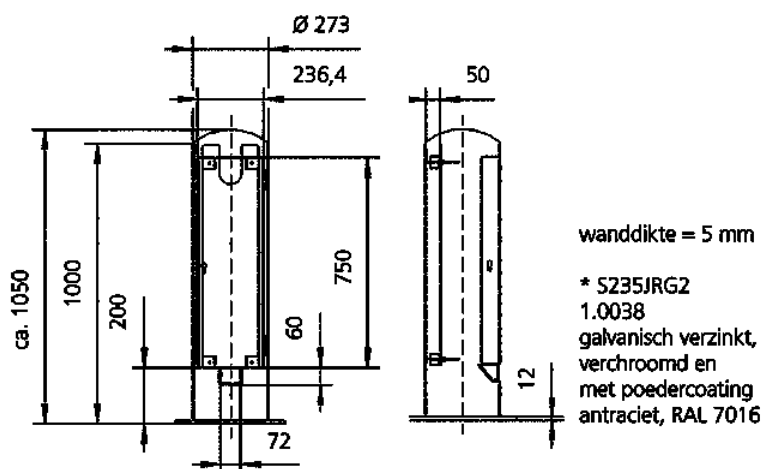

**Tekening
1 MB 473**

Maten in mm

Montageplaat 15617 en
15725 is niet ingebouwd.

X=163
(max. inbouwdiepte)