


**Contactstop AM-TOP®**  
Bestelnr. 887




- schroefklemmen
- ééndelige behuizing
- wartel met afdichting
- trekontlasting en knikbescherming

Technische informatie

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Ampère            | 16 A                       |
| Polen             | 4 p                        |
| Voltage           | na scheidingstransformator |
| Uurstand          | 12 h                       |
| Aansluittechniek  | schroefklemmen             |
| Contacten         | standaard                  |
| Beschermingsgraad | IP 67                      |
| Gewicht           | 165 g                      |
| Certificeringen   | EAC, CQC                   |

Tekeningen

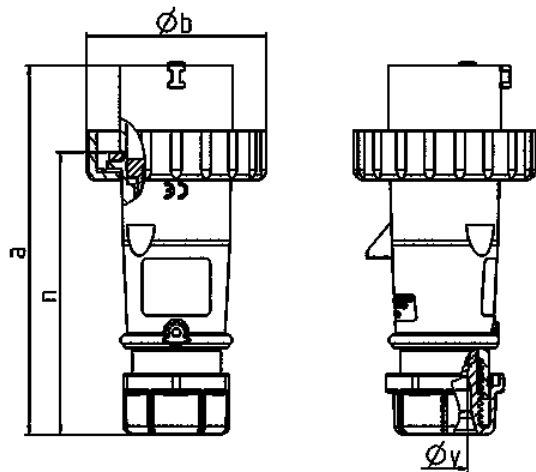

| Tekening<br>2 MB 218 | Amp.<br>Polen | 16   |      |      | 32  |     |     |
|----------------------|---------------|------|------|------|-----|-----|-----|
|                      |               | 3    | 4    | 5    | 3   | 4   | 5   |
| Maten in mm          | a             | 142  | 144  | 147  | 186 | 186 | 180 |
|                      | b             | 70   | 78   | 87   | 94  | 94  | 101 |
|                      | n             | 109  | 111  | 114  | 145 | 145 | 138 |
|                      | y             | 14,5 | 16   | 16   | 22  | 22  | 22  |
| Kabelaansluiting     |               | 1    | 1    | 1    | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| van/tot mm²          |               | —2,5 | —2,5 | —2,5 | —6  | —6  | —6  |