

Wandcontactdoos met TwinCONTACT

Bestelnr. 9105




- schroefloos met insteekklemmen
- grotere chemicaliënbestendigheid
- geschikt voor doorlussen
- met 2 buitenliggende bevestigingen
- behuizing 180° draaibaar
- contactdozen voorbereid op het aansluiten van een hulpcontact

Technische informatie

Ampère	16 A
Polen	3 p
Voltage	230 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	zonder schroeven, TwinCONTACT
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 67
Gewicht	320 g
Certificeringen	VDE, EAC, CQC

Tekeningen

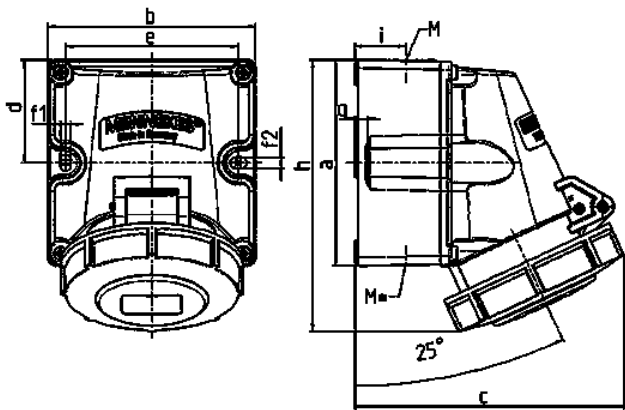

Tekening	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
1 MB 622	Polen						
Maten in mm		a	b	c	d	e	f
	a	100	100	100	100	100	100
	b	101	101	101	109	109	109
	c	117	125	131	157	157	160
	d	50	50	50	50	50	50
	e	84	84	84	92	92	92
	f1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	f2	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	g	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	h	131	131	132	148	148	148
	i	24,7	24,7	24,7	27,5	27,5	27,5
	M	25 (optionele M20)			32 (optionele M25)		
	M*	2x25 (blind) breekpoort			2x25 (blind) breekpoort		
Kabel Ø tot mm		18 (M25) en 15 (M20)			25 (M32) en 18 (M25)		
Kabelaansluiting		1,5			2,5		
van/tot mm²		—4			—6		