

AMAXX® contactdooscombinatie

Bestelnr. 920033




- voorbedraad
- zijdelings openend
- Behuizing van AMAPLAST
- Beveiliging achter transparant klapdeksel

Technische informatie

SCHUKO®	4	
Beveiliging		• 1 aardlekschakelaar 25A, 2p, 0,03A
Voorbeveiliging max.	16 A	
InA	16 A	
RDF	1	
Aansluiting / voedingskabel		• 2 m kabel H07RN-F3G1.5 met contactstop SCHUKO® 16A, 230V
Beschermingsgraad	IP 44	
Aanrakingsveiligheid	false	
Behuizing materiaal	Kunststof	
Gewicht	2140 g	
Hoogte	260 mm	
Breedte	225 mm	
Certificeringen	EAC	

Tekeningen

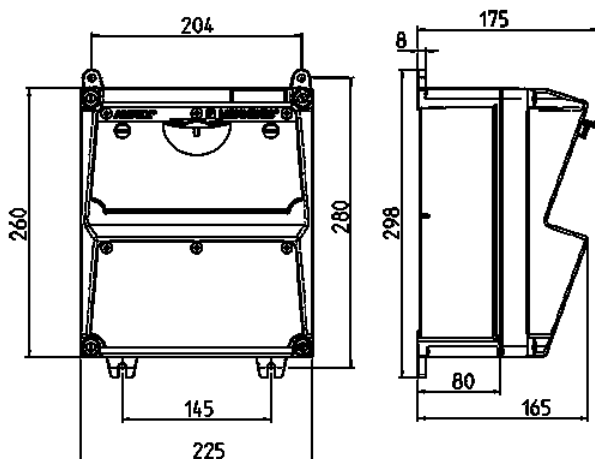

Tekening 1 MB 521

Dieptemaat bij de verschillende uitvoeringen.

Contactdozen	Beschermingsgraad	Diepte
SCHUKO® 16A, 230V	IP 44	175 mm
	IP 67	194 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	204 mm
	IP 67	205 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	209 mm
	IP 67	213 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	221 mm
	IP 67	227 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	248 mm
	IP 67	248 mm

Kabelinvoer: dicht om uit te breken. 2 x M 32 boven en onder, 2 x M 20 boven en onder om uit te breken.