

Wandcontactdoos
Bestelnr. 9371




- Schroefklemmen
- grotere chemicaliënbestendigheid
- 2 buitenliggende bevestigingen
- behuizing 180° draaibaar
- contactdozen voorbereid op het aansluiten van een hulpcontact

Technische informatie

Ampère	32 A
Polen	4 p
Voltage	230 V
Uurstand	9 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 67
Gewicht	529 g
Certificeringen	VDE, EAC, CQC

Tekeningen

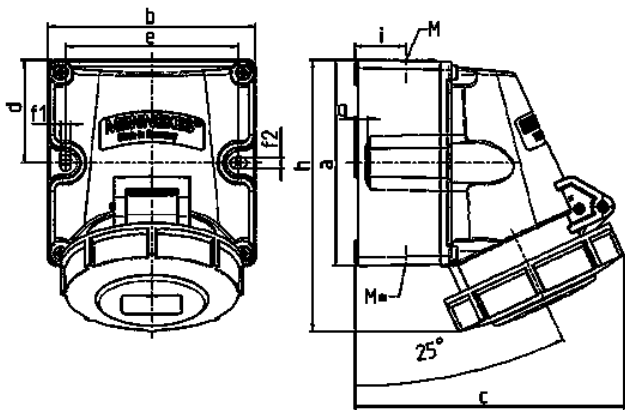

Tekening	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
1 MB 622	Polen						
Maten in mm		a	b	c	d	e	f
		100	100	100	100	100	100
		101	101	101	109	109	109
		117	125	131	157	157	160
		50	50	50	50	50	50
		84	84	84	92	92	92
		5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
		5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
		6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
		131	131	132	148	148	148
		24,7	24,7	24,7	27,5	27,5	27,5
		25 (optionele M20)			32 (optionele M25)		
		2x25 (blind) breekpoort			2x25 (blind) breekpoort		
		18 (M25) en 15 (M20)			25 (M32) en 18 (M25)		
		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—6	—6	—6
Kabel Ø tot mm							
Kabelaansluiting							
van/tot mm²							