

AMAXX® contactdooscombinatie

Bestelnr. 941265




- voorbedraad
- zijdelings scharnierend
- Behuizing van AMAPLAST
- De MENNEKES AMAXX® contactdooscombinaties voor campings voldoen aan de vanaf 01.07.2007 geldende normen en voorschriften volgens DIN VDE 0100-708:2006-02 en DIN VDE 0100-754:2006-02

Technische informatie

CEE 16 A, 3 p, 230 V	4	
Beveiliging		<ul style="list-style-type: none"> • 4 aardleschakelaars 25A, 2p, 0,03A • 4 installatieautomaten 16A, 1p, B
Voorbeveiliging max.	63 A	
InA	32 A	
RDF	1	
Aansluiting / voedingskabel		• voor 2 kabels tot 5 x 25 mm ²
Beschermingsgraad	IP 44	
Aanrakingsveiligheid	false	
Behuizing materiaal	Kunststof	
Gewicht	5986 g	
Hoogte	520 mm	
Breedte	225 mm	

Tekeningen

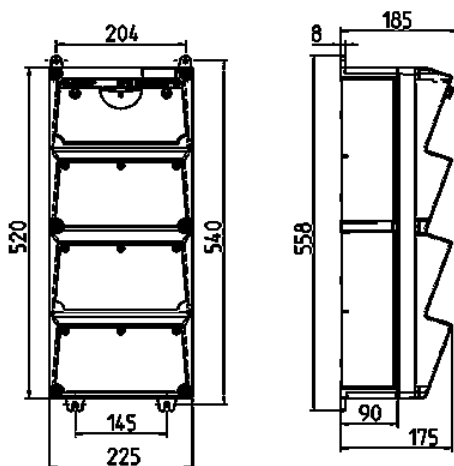

Tekening 1 MB 523

Dieptemaat bij de verschillende uitvoeringen.

Contactdozen	Beschermingsgraad	Diepte
SCHUKO® 16A, 230V	IP 44	186 mm
	IP 67	208 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	216 mm
	IP 67	220 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	222 mm
	IP 67	226 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	231 mm
	IP 67	236 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	260 mm
	IP 67	260 mm

Kabelinvoer: dicht om uit te breken. 2 x M 40 boven en onder, 2 x M 20 boven en onder om uit te breken.