

EverBOX

Bestelnr. 9500706




- Robuuste, waterdichte geïsoleerde verdeler, zwart RAL 9005
- voorbedraad
- Beveiliging achter transparant klapdeksel

Technische informatie

CEE 32 A, 5 p, 400 V	2
CEE 16 A, 5 p, 400 V	4
SCHUKO®	5
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> • 2 aardlekschakelaars 63 A, 4 p, 0,03 A • 2 installatieautomaten 32 A, 3 p, C • 4 installatieautomaten 16 A, 3 p, C • 5 installatieautomaten 16 A, 1 p, C
Voorbeveiliging max.	63 A
InA	63 A
RDF	0.75
Aansluiting / voedingskabel	<ul style="list-style-type: none"> • kabel 2 m H07RN-F5G10 en 1 CEE-contactstop 63 A, 5 p, 400 V
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Behuizing materiaal	Kunststof
Gewicht	20500 g
Lengte	560 mm
Hoogte	340 mm
Breedte	350 mm
Certificeringen	EAC

Tekeningen

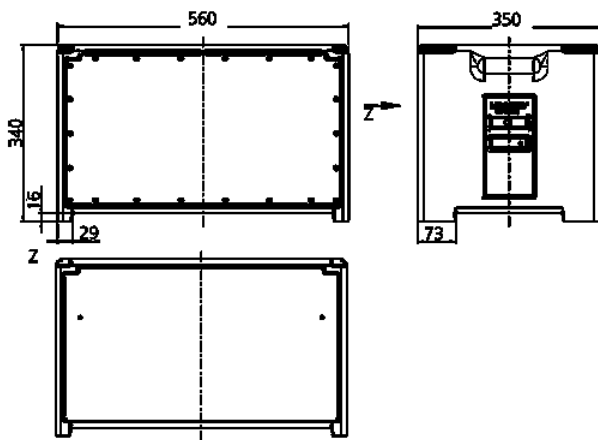

Tekening
5 MB 70

Maten in mm