

## RAPIDO® inbouwcontactdoos TwinCONTACT

Bestelnr. 987




- schroefloos met insteekklemmen
- geschikt voor doorlussen
- voor boorgat 70 mm Ø
- centrale bevestiging

### Technische informatie

Ampère	32 A
Polen	3 p
Voltage	230 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	zonder schroeven, TwinCONTACT
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 44
Gewicht	214 g
Certificeringen	VDE, EAC

### Tekeningen

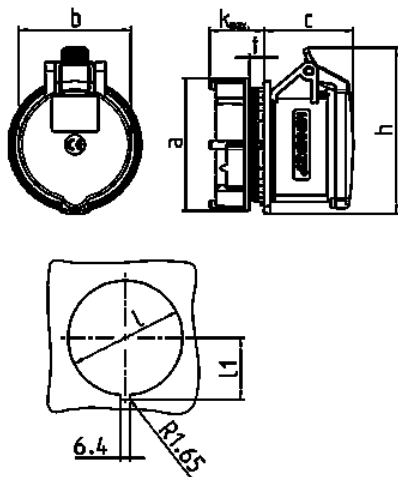

Tekening 1 MB 468	Amp. Polen	16		32		
		4	5	3	4	5
Maten in mm	a	81	81	81	81	81
	b	66	69	71	71	80
	c	58	55	66	66	64
	k	max. 33	max. 33	max. 33	max. 33	max. 33
	h	100	102	101	101	108
	l	70	70	70	70	70
	lt	37,75	37,75	37,75	37,75	37,75
	t	2-9	2-9	2-9	2-9	2-9
Kabelaansluiting van/tot mm²		1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-6	-6	-6