

RAPIDO® inbouwcontactdoos TwinCONTACT

Bestelnr. 997AB




- schroefloos met insteekklemmen
- geschikt voor doorlussen
- voor boorgat 61 mm Ø
- centrale bevestiging

Technische informatie

Ampère	16 A
Polen	3 p
Voltage	230 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	zonder schroeven, TwinCONTACT
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 44
Gewicht	140 g

Tekeningen

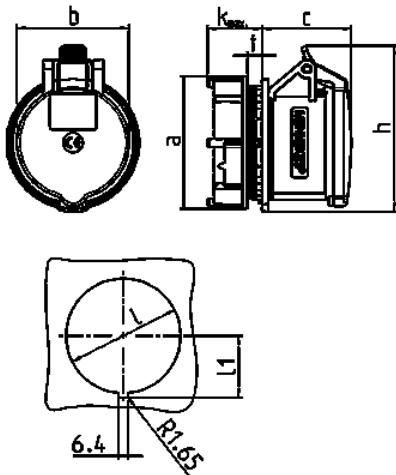

Tekening	Amp.	16
1 MB 468	Polen	3
Maten in mm	a	69
	b	57
	c	55
	k	max. 30
	h	87
	l	61
	ll	33,25
	t	2-9
Kabelaansluiting		1,5
van/tot mm²		—4