

SCHUKO® opbouwcontactdoos

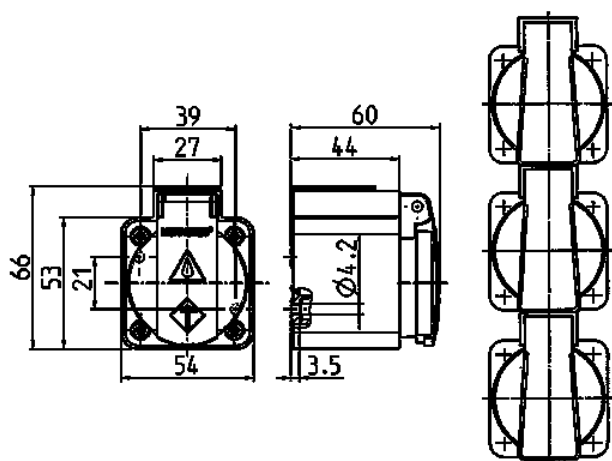
Bestelnr. 10081



- met klapdeksel
- met 3 insteekklemmen als verbindingsklem van 1,5 - 2,5 mm²
- kabelinvoering M 20 x 1,5 boven met wartel en M 20 x 1,5 blind (uitbreken) onder
- door schuiven en schroeven koppelbaar

Technische informatie

Ampère	16 A
Polen	3 p
Voltage	230 V
Aansluittechniek	insteekklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Gewicht	86 g
Certificeringen	EAC

Tekeningen**Tekening**
1 MB 27/30**Maten in mm**